



VOSS

Bridas SAE

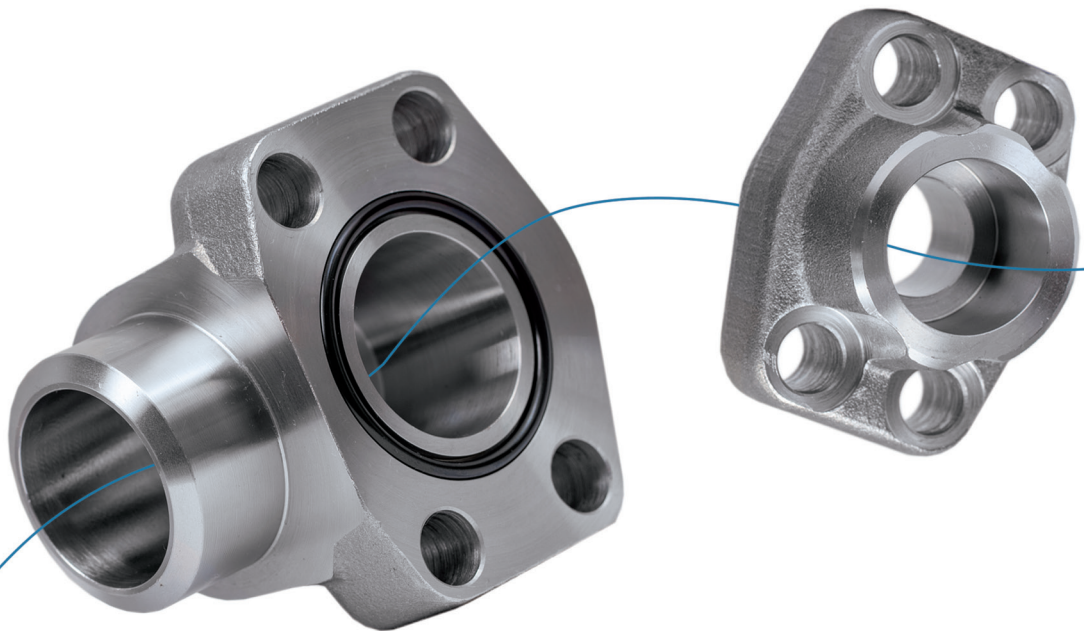

Semibrida SAE

serie estándar (3000 psi)

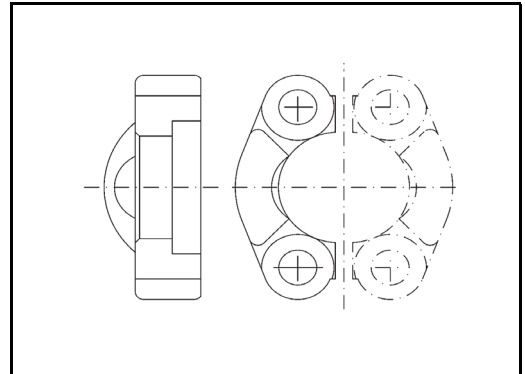


Referencia	Tamaño nom.		Para tornillos *
	DN	(in)	Métrico
AFS301 (397782)	12	1/2"	M 8 x 30
AFS302 (397792)	19	3/4"	M 10 x 35
AFS303 (397802)	25	1"	M 10 x 35
AFS304 (397812)	31	1" 1/4	M 10 x 35
AFS305 (397822)	38	1" 1/2	M 12 x 35
AFS306 (397832)	51	2"	M 12 x 35
AFS307 (397842)	64	2" 1/2	M 12 x 40
AFS308 (397852)	76	3"	M 16 x 50
AFS309	89	3" 1/2	M 16 x 50
AFS310	102	4"	M 16 x 50
AFS311	127	5"	M 16 x 50

* las bridas se sirven sin juntas y sin tornillos

Semibrida SAE

serie alta presión (6000 psi)

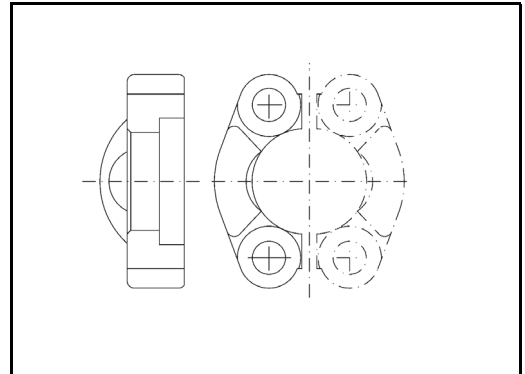


Referencia	Tamaño nom.		Para tornillos *
	DN	(in)	Métrico
AFS601 (397862)	12	1/2"	M 8 x 30
AFS602 (397872)	19	3/4"	M 10 x 35
AFS603 (397882)	25	1"	M 12 x 45
AFS604 (397892)	31	1" 1/4	M 14 x 45
AFS605 (397902)	38	1" 1/2	M 16 x 50
AFS606 (397912)	51	2"	M 20 x 70
AFS607 (397922)	64	2" 1/2	M 24 x 80
AFS608 (397932)	76	3"	M 30 x 90

* las bridas se sirven sin juntas y sin tornillos

Brida SAE completa

serie estándar (3000 psi)

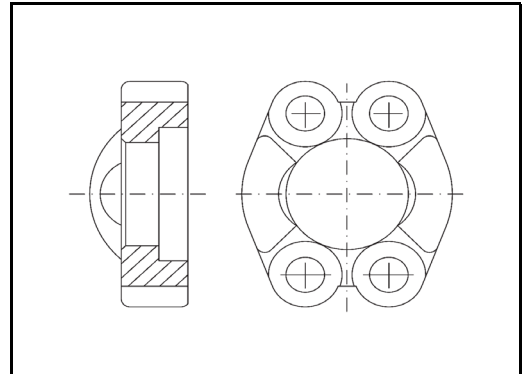


Referencia	Tamaño nom.		Para tornillos *
	DN	(in)	Métrico
AFSI301 (396782)	12	1/2"	M 8 x 30
AFSI302 (396792)	19	3/4"	M 10 x 35
AFSI303 (396802)	25	1"	M 10 x 35
AFSI304 (396812)	31	1" 1/4	M 10 x 35
AFSI305 (396822)	38	1" 1/2	M 12 x 35
AFSI306 (396832)	51	2"	M 12 x 35
AFSI307 (396842)	64	2" 1/2	M 12 x 40
AFSI308 (396852)	76	3"	M 16 x 50
AFSI309	89	3" 1/2	M 16 x 50
AFSI310	102	4"	M 16 x 50
AFSI311	127	5"	M 16 x 50

* las bridas se sirven sin juntas y sin tornillos

Brida SAE completa

serie alta presión (6000 psi)

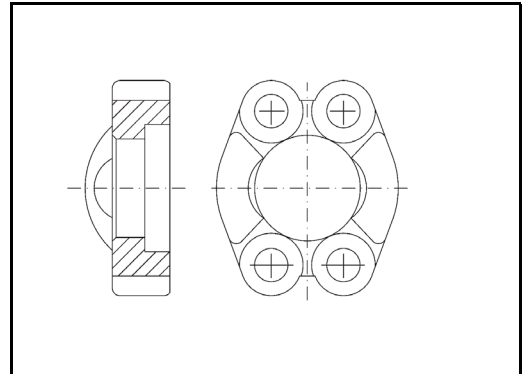

Referencia	Tamaño nom.		Para tornillos *
	DN	(in)	Métrico
AFSI601 (396862)	12	1/2"	M 8 x 30
AFSI602 (396872)	19	3/4"	M 10 x 35
AFSI603 (396882)	25	1"	M 12 x 45
AFSI604 (396892)	31	1" 1/4	M 14 x 45
AFSI605 (396902)	38	1" 1/2	M 16 x 50
AFSI606 (396912)	51	2"	M 20 x 70
AFSI607 (396922)	64	2" 1/2	M 24 x 80
AFSI608 (396932)	76	3"	M 30 x 90

* las bridas se sirven sin juntas y sin tornillos


Manguito brida SAE / Manguito contrabrida SAE

para soldar

serie estándar (3000 psi)

forma A

forma B

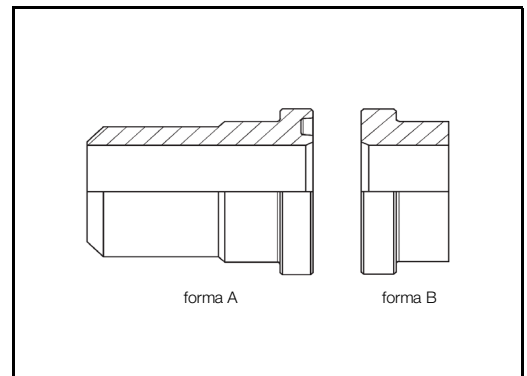


Referencia	Tamaño nom.		Forma	
	DN	(in)	A	B
395999	12	1/2"	A	
395979	12	1/2"		B
395998	19	3/4"	A	
395978	19	3/4"		B
395997	25	1"	A	
395977	25	1"		B
395996	31	1*1/4	A	
395976	31	1*1/4		B
395995	38	1*1/2	A	
395975	38	1*1/2		B
395994	51	2"	A	
395974	51	2"		B
395993	64	2*1/2	A	
395973	64	2*1/2		B
395992	76	3"	A	
395972	76	3"		B

Manguito brida SAE / Manguito contrabrida SAE

para soldar

serie estándar (500 psi)

forma A
forma B

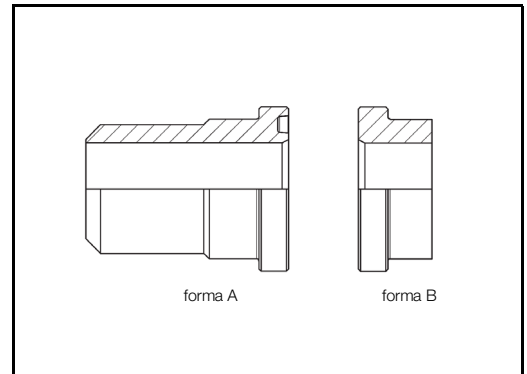

Referencia	Tamaño nom.		Forma	
	DN	(in)	A	B
395991	89	3" 1/2	A	
395971	89	3" 1/2		B
395990	102	4"	A	
395970	102	4"		B
395990-5	127	5"	A	
395970-5	127	5"		B


Manguito brida SAE / Manguito contrabrida SAE

para soldar

serie alta presión (6000 psi)

forma A

forma B

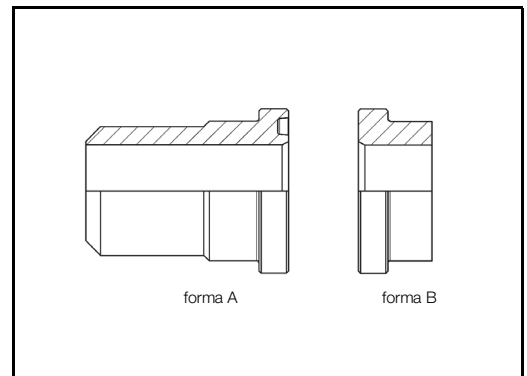


Referencia	Tamaño nom.		Forma	
	DN	(in)	A	B
395989	12	1/2"	A	
395969	12	1/2"		B
395988	19	3/4"	A	
395968	19	3/4"		B
395987	25	1"	A	
395967	25	1"		B
395986	31	1*1/4	A	
395966	31	1*1/4		B
395985	38	1*1/2	A	
395965	38	1*1/2		B
395984	51	2"	A	
395964	51	2"		B

Junta tórica

serie estándar (3000 psi)
serie alta presión (6000 psi)

Material de junta: NBR estándar

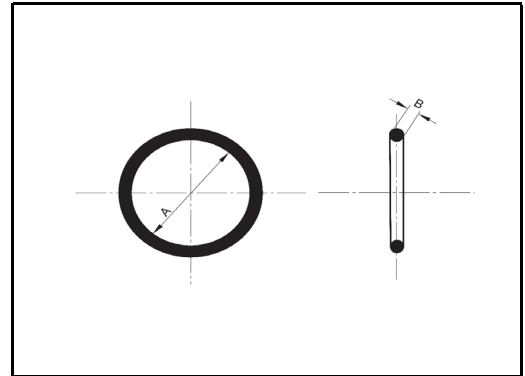

Referencia	Tamaño nom.		Diámetro interior x Grosor de junta			
	DN	(in)	A		B	
906749	12	1/2"	18,64	x	3,53	
906719	19	3/4"	24,99	x	3,53	
906729	25	1"	32,92	x	3,53	
906739	31	1" 1/4	37,69	x	3,53	
906549	38	1" 1/2	47,22	x	3,53	
906559	51	2"	56,75	x	3,53	
906849	64	2" 1/2	69,45	x	3,53	
906859	76	3"	85,32	x	3,53	
906869	89	3" 1/2	98,02	x	3,53	
906879	102	4"	110,72	x	3,53	
906889	127	5"	136,12	x	3,53	


Unión doble SAE

para soldar

serie estándar (3000 psi)

Tipo de junta: tórica

Material de junta: NBR estándar

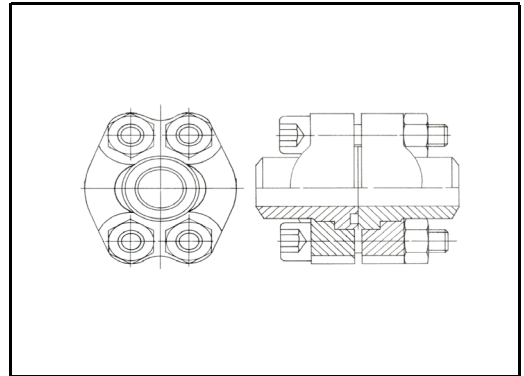

Referencia	Tamaño nom.		Junta tórica			Para tornillos *
	DN	(in)	diámetro interior	x	grosor de junta	Métrico
309080	12	1/2"	18,64	x	3,53	M 8 x 30
309081	19	3/4"	24,99	x	3,53	M 10 x 35
309082	25	1"	32,92	x	3,53	M 10 x 35
309083	31	1" 1/4	37,69	x	3,53	M 10 x 35
309084	38	1" 1/2	47,22	x	3,53	M 12 x 35
309085	51	2"	56,75	x	3,53	M 12 x 35
309086	64	2" 1/2	69,45	x	3,53	M 12 x 40
309087	76	3"	85,32	x	3,53	M 16 x 50

* las bridas se sirven sin tornillos


Unión doble SAE

para soldar

serie estándar (500 psi)

Tipo de junta: tórica

Material de junta: NBR estándar

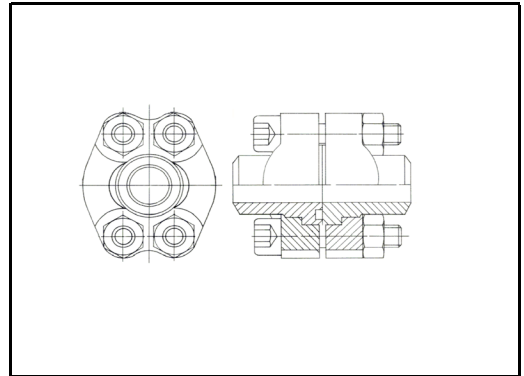

Referencia	Tamaño nom.		Junta tórica			Para tornillos *
	DN	(in)	diámetro interior	x	grosor de junta	Métrico
309088	89	3" 1/2	98,02	x	3,53	M 16 x 50
309089	102	4"	110,72	x	3,53	M 16 x 50
309089-5	127	5"	136,12	x	3,53	M 16 x 50

* las bridas se sirven sin tornillos


Unión doble SAE

para soldar

serie alta presión (6000 psi)

Tipo de junta: tórica

Material de junta: NBR estándar

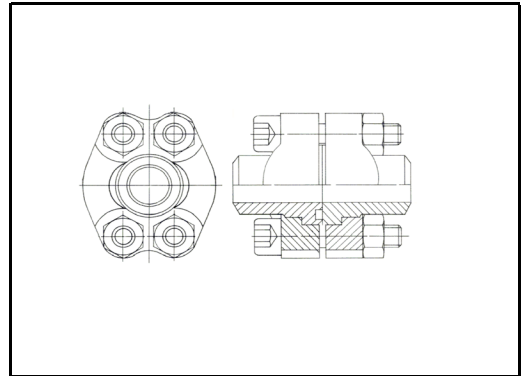


Referencia	Tamaño nom.		Junta tórica			Para tornillos *
	DN	(in)	diámetro interior	x	grosor de junta	Métrico
309090	12	1/2"	18,64	x	3,53	M 8 x 30
309091	19	3/4"	24,99	x	3,53	M 10 x 35
309092	25	1"	32,92	x	3,53	M 12 x 45
309093	31	1" 1/4	37,69	x	3,53	M 14 x 45
309094	38	1" 1/2	47,22	x	3,53	M 16 x 50
309095	51	2"	56,75	x	3,53	M 20 x 70

* las bridas se sirven sin tornillos

Brida SAE

para soldar
con refundido interior

serie estándar (3000 psi)

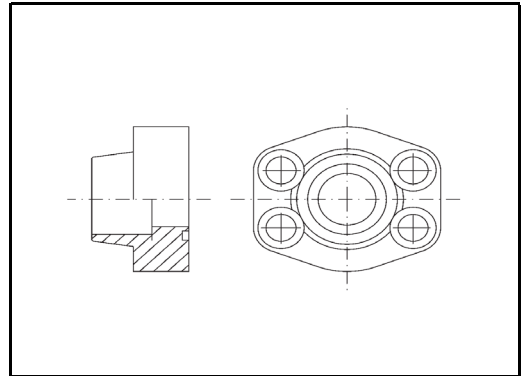


Referencia	Tamaño nom.		Para tornillos *
	DN	(in)	Métrico
AFS080S	12	1/2"	M 8 x 30
AFS100S	19	3/4"	M 10 x 35
AFS102S	25	1"	M 10 x 35
AFS104S	31	1" 1/4	M 10 x 40
AFS106S	38	1" 1/2	M 12 x 45
AFS108S	51	2"	M 12 x 45
AFS110S	64	2" 1/2	M 12 x 45
AFS112S	76	3"	M 16 x 50
AFS114S	89	3" 1/2	M 16 x 50
AFS116S	102	4"	M 16 x 50

* las bridas se sirven sin juntas y sin tornillos

Brida SAE

para soldar
con refundido interior

serie alta presión (6000 psi)

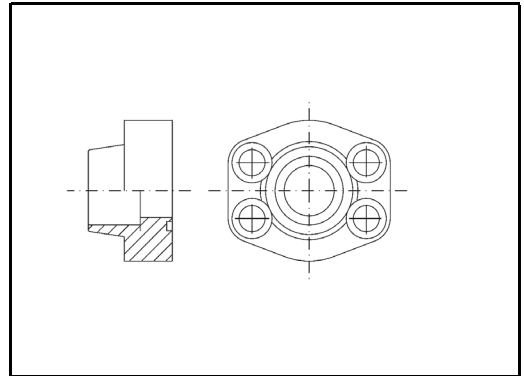


Referencia	Tamaño nom.		Para tornillos *
	DN	(in)	Métrico
AFS401S012	12	1/2"	M 8 x 30
AFS402S	19	3/4"	M 10 x 40
AFS403S	25	1"	M 12 x 45
AFS404S	31	1" 1/4	M 14 x 45
AFS405S	38	1" 1/2	M 16 x 50
AFS406S	51	2"	M 20 x 70

* las bridas se sirven sin juntas y sin tornillos

Contrabrida SAE

para soldar
con refundido interior

serie estándar (3000 psi)

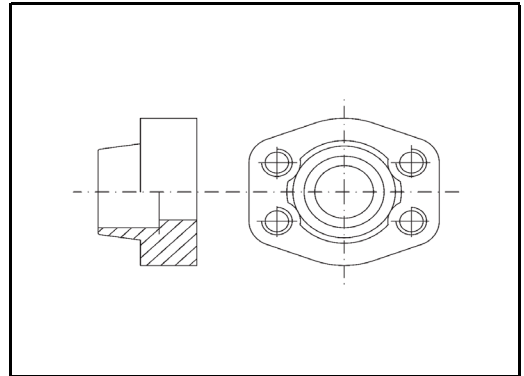


Referencia	Tamaño nom.		Para tornillos *
	DN	(in)	Ø Rosca
GFS080S	12	1/2"	M 8
GFS100S	19	3/4"	M 10
GFS102S	25	1"	M 10
GFS104S	31	1" 1/4	M 10
GFS106S	38	1" 1/2	M 12
GFS108S	51	2"	M 12
GFS110S	64	2" 1/2	M 12
GFS112S	76	3"	M 16
GFS114S	89	3" 1/2	M 16
GFS116S	102	4"	M 16

* las bridas se sirven sin juntas y sin tornillos

Contrabrida SAE

para soldar
con refundido interior

serie alta presión (6000 psi)

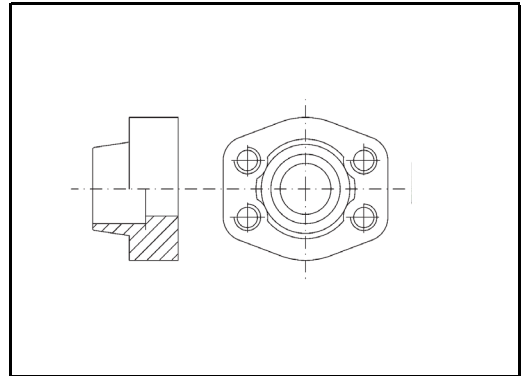


Referencia	Tamaño nom.		Para tornillos *
	DN	(in)	Ø Rosca
GFS401S012	12	1/2"	M 8
GFS402S	19	3/4"	M 10
GFS403S	25	1"	M 12
GFS404S	31	1" 1/4	M 14
GFS405S	38	1" 1/2	M 16
GFS406S	51	2"	M 20

* las bridas se sirven sin juntas y sin tornillos

Unión doble SAE

para soldar
con refundido interior

serie estándar (3000 psi)

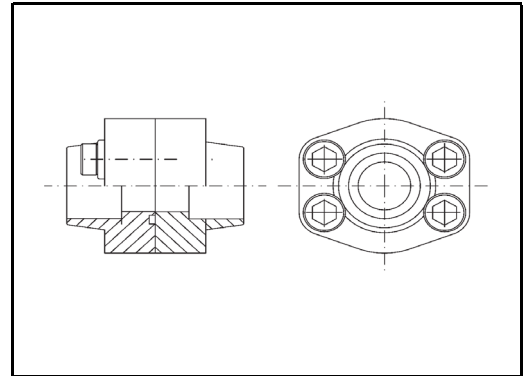


Referencia	Tamaño nom.		Para tornillos *
	DN	(in)	Métrico
DFS080S	12	1/2"	M 8 x 30
DFS100S	19	3/4"	M 10 x 35
DFS102S	25	1"	M 10 x 35
DFS104S	31	1" 1/4	M 10 x 40
DFS106S	38	1" 1/2	M 12 x 45
DFS108S	51	2"	M 12 x 45
DFS110S	64	2" 1/2	M 12 x 45
DFS112S	76	3"	M 16 x 50
DFS114S	89	3" 1/2	M 16 x 50
DFS116S	102	4"	M 16 x 50

* las bridas se sirven sin juntas y sin tornillos

Unión doble SAE

para soldar
con refundido interior

serie alta presión (6000 psi)

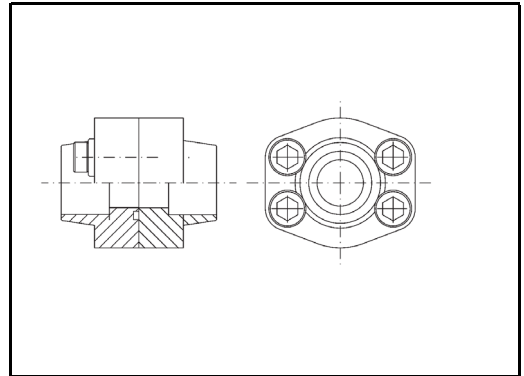


Referencia	Tamaño nom.		Para tornillos *
	DN	(in)	Métrico
DFS401S012	12	1/2"	M 8 x 30
DFS402S	19	3/4"	M 10 x 40
DFS403S	25	1"	M 12 x 45
DFS404S	31	1" 1/4	M 14 x 45
DFS405S	38	1" 1/2	M 16 x 50
DFS406S	51	2"	M 20 x 70

* las bridas se sirven sin juntas y sin tornillos

Brida SAE roscada

Rosca interior: rosca BSPP, cilíndrica

serie estándar (3000 psi)

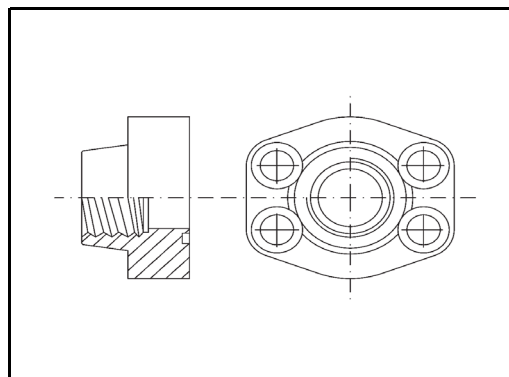


Referencia	Tamaño nom.		Rosca	Para tornillos *
	DN	(in)		Métrico
AFS080G038 (GWL1510)	12	1/2"	G 3/8"	M 8 x 30
AFS080G (GWL15)	12	1/2"	G 1/2"	M 8 x 30
AFS100G012 (GWL2015)	19	3/4"	G 1/2"	M 10 x 35
AFS100G (GWL20)	19	3/4"	G 3/4"	M 10 x 35
AFS102G034 (GWL2520)	25	1"	G 3/4"	M 10 x 40
AFS102G (GWL25)	25	1"	G 1"	M 10 x 35
AFS104G100 (GWL3225)	31	1" 1/4	G 1"	M 10 x 40
AFS104G (GWL32)	31	1" 1/4	G 1" 1/4	M 10 x 40
AFS106G114 (GWL3832)	38	1" 1/2	G 1" 1/4	M 12 x 45
AFS106G (GWL38)	38	1" 1/2	G 1" 1/2	M 12 x 45
AFS108G112 (GWL5038)	51	2"	G 1" 1/2	M 12 x 45
AFS108G (GWL50)	51	2"	G 2"	M 12 x 45
AFS110G200 (GWL6350)	64	2" 1/2	G 2"	M 12 x 45
AFS110G (GWL63)	64	2" 1/2	G 2" 1/2	M 12 x 45
AFS112G212 (GWL7363)	76	3"	G 2" 1/2	M 16 x 50
AFS112G (GWL73)	76	3"	G 3"	M 16 x 50
AFS114G300 (GWL8973)	89	3" 1/2	G 3"	M 16 x 50
AFS114G (GWL89)	89	3" 1/2	G 3" 1/2	M 16 x 50
AFS116G312 (GWL9989)	102	4"	G 3" 1/2	M 16 x 50
AFS116G (GWL99)	102	4"	G 4"	M 16 x 50

* las bridas se sirven sin juntas y sin tornillos

Brida SAE roscada

Rosca interior: rosca BSPP, cilíndrica

serie alta presión (6000 psi)

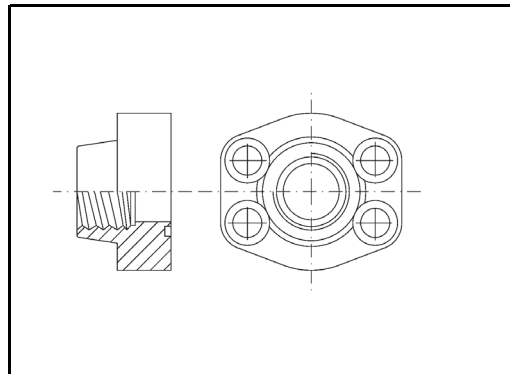


Referencia	Tamaño nom.		Rosca	Para tornillos *
	DN	(in)		Métrico
AFS401G038 (GWS1510)	12	1/2"	G 3/8"	M 8 x 30
AFS401G012 (GWS15)	12	1/2"	G 1/2"	M 8 x 30
AFS402G012 (GWS2015)	19	3/4"	G 1/2"	M 10 x 40
AFS402G (GWS20)	19	3/4"	G 3/4"	M 10 x 40
AFS403G034 (GWS2520)	25	1"	G 3/4"	M 12 x 45
AFS403G (GWS25)	25	1"	G 1"	M 12 x 45
AFS404G001 (GWS3225)	31	1" 1/4	G 1"	M 14 x 45
AFS404G (GWS32)	31	1" 1/4	G 1" 1/4	M 14 x 45
AFS405G114 (GWS3832)	38	1" 1/2	G 1" 1/4	M 16 x 50
AFS405G (GWS38)	38	1" 1/2	G 1" 1/2	M 16 x 50
AFS406G112 (GWS5038)	51	2"	G 1" 1/2	M 20 x 70
AFS406G (GWS50)	51	2"	G 2"	M 20 x 70

* las bridas se sirven sin juntas y sin tornillos

Contrabrida SAE roscada

Rosca interior: rosca BSPP, cilíndrica

serie estándar (3000 psi)

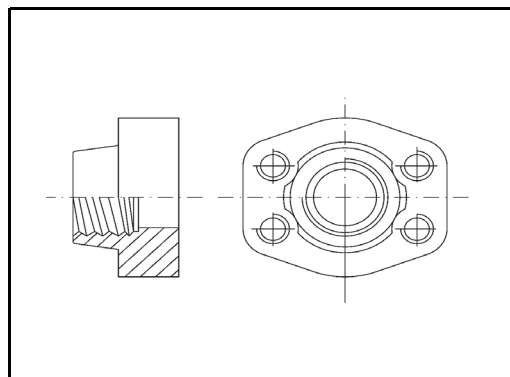


Referencia	Tamaño nom.		Rosca	Para tornillos *
	DN	(in)		Ø Rosca
GFS080G038	12	1/2"	G 3/8"	M 8
GFS080G	12	1/2"	G 1/2"	M 8
GFS100G012	19	3/4"	G 1/2"	M 10
GFS100G	19	3/4"	G 3/4"	M 10
GFS102G034	25	1"	G 3/4"	M 10
GFS102G	25	1"	G 1"	M 10
GFS104G100	31	1" 1/4	G 1"	M 10
GFS104G	31	1" 1/4	G 1" 1/4	M 10
GFS106G114	38	1" 1/2	G 1" 1/4	M 12
GFS106G	38	1" 1/2	G 1" 1/2	M 12
GFS108G112	51	2"	G 1" 1/2	M 12
GFS108G	51	2"	G 2"	M 12
GFS110G200	64	2" 1/2	G 2"	M 12
GFS110G	64	2" 1/2	G 2" 1/2	M 12
GFS112G212	76	3"	G 2" 1/2	M 16
GFS112G	76	3"	G 3"	M 16
GFS114G300	89	3" 1/2	G 3"	M 16
GFS114G	89	3" 1/2	G 3" 1/2	M 16
GFS116G312	102	4"	G 3" 1/2	M 16
GFS116G	102	4"	G 4"	M 16

* las bridas se sirven sin juntas y sin tornillos

Contrabrida SAE roscada

Rosca interior: rosca BSPP, cilíndrica

serie alta presión (6000 psi)

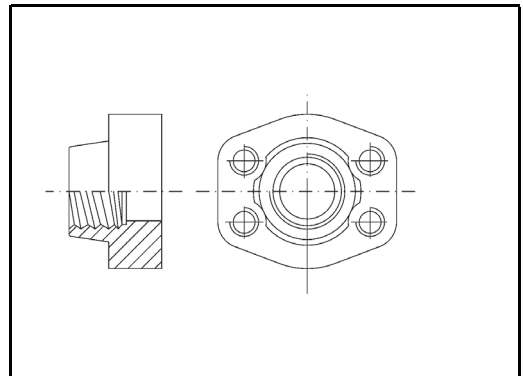


Referencia	Tamaño nom.		Rosca	Para tornillos *
	DN	(in)		Ø Rosca
GFS401G038	12	1/2"	G 3/8"	M 8
GFS401G012	12	1/2"	G 1/2"	M 8
GFS402G012	19	3/4"	G 1/2"	M 10
GFS402G	19	3/4"	G 3/4"	M 10
GFS403G034	25	1"	G 3/4"	M 12
GFS403G	25	1"	G 1"	M 12
GFS404G001	31	1" 1/4	G 1"	M 14
GFS404G	31	1" 1/4	G 1" 1/4	M 14
GFS405G114	38	1" 1/2	G 1" 1/4	M 16
GFS405G	38	1" 1/2	G 1" 1/2	M 16
GFS406G112	51	2"	G 1" 1/2	M 20
GFS406G	51	2"	G 2"	M 20

* las bridas se sirven sin juntas y sin tornillos

Unión doble SAE roscada

Rosca interior: rosca BSPP, cilíndrica

serie estándar (3000 psi)

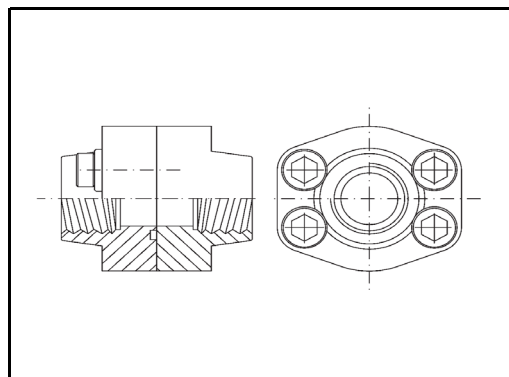


Referencia	Tamaño nom.		Rosca	Para tornillos *
	DN	(in)		Métrico
DFS080G038	12	1/2"	G 3/8"	M 8 x 30
DFS080G	12	1/2"	G 1/2"	M 8 x 30
DFS100G012	19	3/4"	G 1/2"	M 10 x 35
DFS100G	19	3/4"	G 3/4"	M 10 x 35
DFS102G034	25	1"	G 3/4"	M 10 x 40
DFS102G	25	1"	G 1"	M 10 x 35
DFS104G100	31	1" 1/4	G 1"	M 10 x 40
DFS104G	31	1" 1/4	G 1" 1/4	M 10 x 40
DFS106G114	38	1" 1/2	G 1" 1/4	M 12 x 45
DFS106G	38	1" 1/2	G 1" 1/2	M 12 x 45
DFS108G112	51	2"	G 1" 1/2	M 12 x 45
DFS108G	51	2"	G 2"	M 12 x 45
DFS110G200	64	2" 1/2	G 2"	M 12 x 45
DFS110G	64	2" 1/2	G 2" 1/2	M 12 x 45
DFS112G212	76	3"	G 2" 1/2	M 16 x 50
DFS112G	76	3"	G 3"	M 16 x 50
DFS114G300	89	3" 1/2	G 3"	M 16 x 50
DFS114G	89	3" 1/2	G 3" 1/2	M 16 x 50
DFS116G312	102	4"	G 3" 1/2	M 16 x 50
DFS116G	102	4"	G 4"	M 16 x 50

* las bridas se sirven sin juntas y sin tornillos

Unión doble SAE roscada

Rosca interior: rosca BSPP, cilíndrica

serie alta presión (6000 psi)

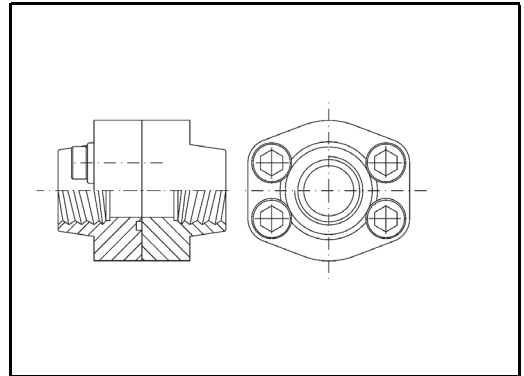

Referencia	Tamaño nom.		Rosca	Para tornillos *
	DN	(in)		Métrico
DFS401G038	12	1/2"	G 3/8"	M 8 x 30
DFS401G012	12	1/2"	G 1/2"	M 8 x 30
DFS402G012	19	3/4"	G 1/2"	M 10 x 40
DFS402G	19	3/4"	G 3/4"	M 10 x 40
DFS403G034	25	1"	G 3/4"	M 12 x 45
DFS403G	25	1"	G 1"	M 12 x 45
DFS404G100	31	1" 1/4	G 1"	M 14 x 45
DFS404G	31	1" 1/4	G 1" 1/4	M 14 x 45
DFS405G114	38	1" 1/2	G 1" 1/4	M 16 x 50
DFS405G	38	1" 1/2	G 1" 1/2	M 16 x 50
DFS406G112	51	2"	G 1" 1/2	M 20 x 70
DFS406G	51	2"	G 2"	M 20 x 70


* las bridas se sirven sin juntas y sin tornillos

Brida SAE de 90°

Codo a 90°

para soldar
con refundido interior

serie estándar (3000 psi)

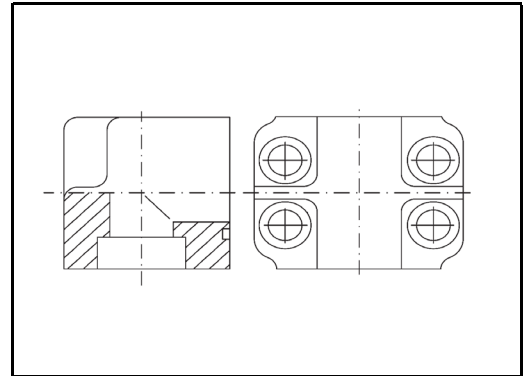

Referencia	Tamaño nom.		Para tornillos *
	DN	(in)	Métrico
AFS20090S	19	3/4"	M 10 x 45
AFS20290S	25	1"	M 10 x 50
AFS20490S	31	1" 1/4	M 10 x 60
AFS20690S	38	1" 1/2	M 12 x 70
AFS20890S	51	2"	M 12 x 80
AFS21090S	64	2" 1/2	


* las bridas se sirven sin juntas y sin tornillos

Brida SAE de 90°

Codo a 90°

para soldar
con refundido interior

serie alta presión (6000 psi)

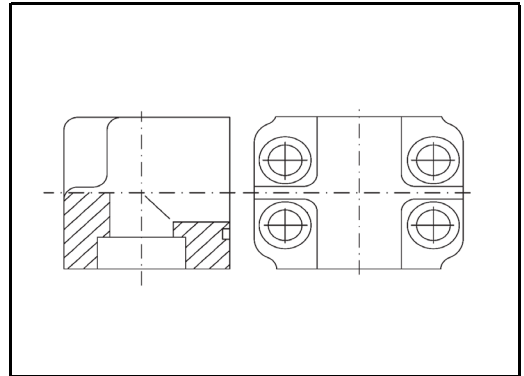

Referencia	Tamaño nom.		Para tornillos *
	DN	(in)	Métrico
AFS70090S	19	3/4"	M 10 x 50
AFS70290S	25	1"	M 12 x 60
AFS70490S	31	1" 1/4	M 14 x 70
AFS70690S	38	1" 1/2	M 16 x 90
AFS70890S	51	2"	


* las bridas se sirven sin juntas y sin tornillos

Brida SAE de 90° roscada

Codo a 90°

Rosca interior: rosca BSPP, cilíndrica

serie estándar (3000 psi)

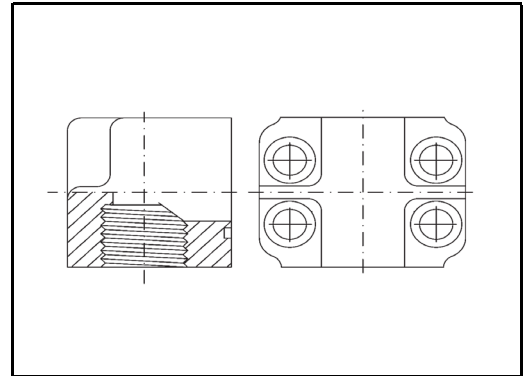

Referencia	Tamaño nom.		Rosca	Para tornillos *
	DN	(in)		Métrico
AFS70090S	19	3/4"		M 10 x 50
AFS70290S	25	1"		M 12 x 60
AFS20490G	31	1" 1/4	G 1" 1/4	M 10 x 60
AFS20690G	38	1" 1/2	G 1" 1/2	M 12 x 70
AFS20890G	51	2"	G 2"	M 12 x 80
AFS21090G	64	2" 1/2	G 2" 1/2	


* las bridas se sirven sin juntas y sin tornillos

Brida SAE de 90° roscada

Codo a 90°

Rosca interior: rosca BSPP, cilíndrica

serie alta presión (6000 psi)

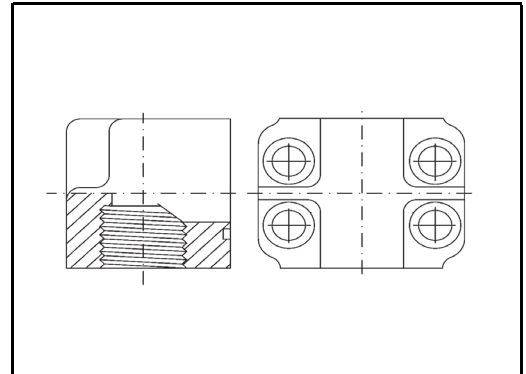


Referencia	Tamaño nom.		Rosca	Para tornillos *
	DN	(in)		Métrico
AFS70090G	19	3/4"	G 3/4"	M 10 x 50
AFS70290G	25	1"	G 1"	M 12 x 60
AFS70490G	31	1" 1/4	G 1" 1/4	M 14 x 70
AFS70690G	38	1" 1/2	G 1" 1/2	M 16 x 90
AFS70890G	51	2"	G 2"	

* las bridas se sirven sin juntas y sin tornillos

Brida SAE ciega

brida de cierre

serie estándar (3000 psi)

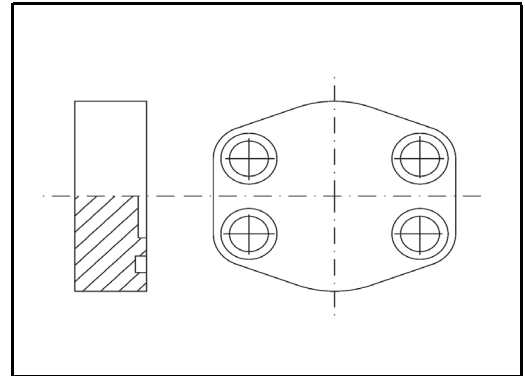


Referencia	Tamaño nom.		Para tornillos *
	DN	(in)	Métrico
AFC080	12	1/2"	M 8 x 30
AFC100	19	3/4"	M 10 x 35
AFC102	25	1"	M 10 x 35
AFC104	31	1" 1/4	M 10 x 40
AFC106	38	1" 1/2	M 12 x 45
AFC108	51	2"	M 12 x 45
AFC110	64	2" 1/2	M 12 x 45
AFC112	76	3"	M 16 x 50
AFC114	89	3" 1/2	M 16 x 50
AFC116	102	4"	M 16 x 50
AFC118	127	5"	M 16 x 50

* las bridas se sirven sin juntas y sin tornillos

Brida SAE ciega

brida de cierre

serie alta presión (6000 psi)

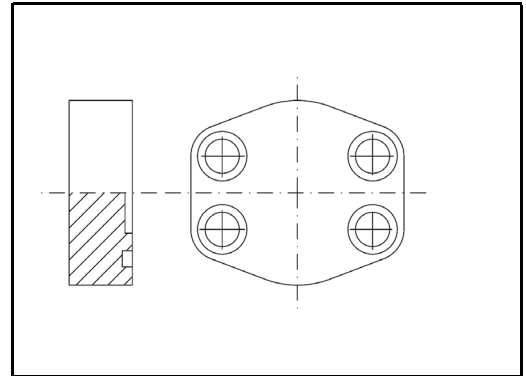

Referencia	Tamaño nom.		Para tornillos *
	DN	(in)	Métrico
AFC401	12	1/2"	M 8 x 30
AFC402	19	3/4"	M 10 x 35
AFC403	25	1"	M 12 x 45
AFC404	31	1" 1/4	M 14 x 45
AFC405	38	1" 1/2	M 16 x 50
AFC406	51	2"	M 20 x 60

* las bridas se sirven sin juntas y sin tornillos

VOSS

VOSS Fluid Iberia

Central

Paseo del Comercio, 90
Apartado de Correos 1014
08203 Sabadell (Barcelona)
Tel.: 93 710 62 62
Fax: 93 711 6357
sabadell@voss.net
www.voss-fluid-iberia.es

Madrid

Sierra de Guadarrama, 23
28830 San Fernando de
Henares (Madrid)
Tel.: 91 677 01 90
Tel.: 91 677 05 25
Fax: 91 676 88 14
madrid@voss.net

Vizcaya

Polígono Ind. El Campillo
Fase II, Parcela 10-6
Nave Derecha
48500 Abanto-Zierbena
(Vizcaya)
Tel.: 94 486 26 93
Tel.: 94 486 25 53
Fax: 94 486 24 20
bilbao@voss.net

Sevilla

Polígono Industrial Calonge
C/ Azoque, 10-12
41007 Sevilla
Tel.: 95 443 40 90
Tel.: 95 443 41 69
Fax: 95 443 47 62
sevilla@voss.net

Valencia

Polígono Ind. La Cova
Els Ports, 23
46940 Manises (Valencia)
Tel.: 96 153 90 29
Tel.: 96 153 91 30
Fax: 96 153 91 31
valencia@voss.net

